



Warmte zoals het hoort...

Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technisch vernuft. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/kwaliteitsverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar.



Super-8 Compact



Super-8 Plateau



T6



Compact-4



Standaard



Deco

Pagina
4


6

8

10

11

12



Introduksjonsoppgave





Technische gegevens

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ "
- 2 paar onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus. Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm. Afstand van de midden-onderaansluitingen tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm (bij toepassing van de bijgeleverde wandconsoles)
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluitingen, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn
- Bij toepassing van de onderaansluitingen kan aan de rechterzijde van de radiator, via een optioneel leverbare insert, een thermostatisch element worden gemonteerd. (zie bovenstaande foto)
- Levering inclusief aangelaste ophangstripes, vergrendelende klikconsoles en benodigde montagestoppen
- Wandbevestiging is aan het oog onttrokken
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwdiepten in mm 60 (type 11), 78 (type 20 en 21), 100 (type 22), 160 (type 33)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000



Super-8 Compact



Deze geavanceerde radiator heeft vele toepassingsmogelijkheden. Ten behoeve van optimaal installatiegemak, is hij uitgerust met in totaal 8 leidingaansluitingen.

De Super-8 radiatoren zijn heel geschikt voor nieuwe installaties, maar komen tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren.

Elke radiator is compleet met handige klikconsoles voor snelle, veilige en naderhand onzichtbare wandmontage. De aanvoer- en retour cv-leidingen kunnen, bij toepassing van de onderaansluitingen, nagenoeg uit het zicht worden aangesloten.



Achterzijde en onderkant van de Super-8 Compact en Plateau



Extra lage uitvoering

De Super-8 Compact is tevens verkrijgbaar in een extra lage uitvoering van slechts 200 mm hoog, bedoeld voor toepassing bij lage borstweringen en "glas-tot-op-de-vloer". Zo ontstaat er maximaal zicht naar buiten en veel daglicht naar binnen. Omdat deze "raam" radiator meestal op vloersteunen zal worden gemonteerd, is hij niet voorzien van ophangstrippen aan de achterzijde.






Technische gegevens

- Luxe vlak decorpaneel aan voorzijde
- T.o.v. de Super-8 Compact een vaste meerprijs per 100 Watt
- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ "
- 2 paar onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus. Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm
Afstand van de midden-onderaansluiting tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm (bij toepassing van de bijgeleverde wandconsoles)
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluitingen, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn
- Bij toepassing van de onderaansluitingen kan aan de rechterzijde van de radiator, via een optioneel leverbare insert, een thermostatisch element worden gemonteerd
- Wandbevestiging is aan het oog onttrokken
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwdiepten in mm 60 (type 11), 78 (type 21), 100 (type 22)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 2800

Super-8 Plateau



De Super-8 Plateau is uitgevoerd met een luxe omkasting en een vlakke voorzijde. Met uitzondering van de vlakke voorzijde is deze radiator volkomen identiek aan de Super-8 Compact.

Geschikt voor nieuwe installaties, maar ook ideaal bij vervanging of uitbreiding. Ook bij deze serie is de wandbevestiging volkomen aan het zicht onttrokken, terwijl de cv-leidingen onopvallend kunnen worden weggewerkt. De Plateau radiatoren hebben een vaste meerprijs t.o.v. de radiatoren zonder vlakke voorzijde, maar er zijn geen extra installatiekosten.





Technische gegevens

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ "
- Midden-onderaansluitingen $\frac{3}{4}$ "-euroconus. Afstand tussen retour en aanvoer = 50 mm
Afstand van de midden-onderaansluitingen tot de wand is bij elke radiator exact 66 mm (bij toepassing van de bijgeleverde wandconsoles)
- Dankzij de vaste positie tot de wand kunnen de leidingen, bij toepassing van de midden-onderaansluiting, worden afgemonteerd nog voor de radiatorafmetingen bekend zijn
- Bij toepassing van de onderaansluiting kan zowel aan de rechter- als linkerzijde van de radiator, via een optioneel leverbare insert, een thermostatisch element worden gemonteerd. (zie bovenstaande foto)
- Wandbevestiging is aan het oog onttrokken
- Levering inclusief aangelaste ophangstripes, vergrendelende klikconsoles en benodigde montagestoppen
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 750, 900
- Bouwdiepten in mm 61 (type 11), 80 (type 21), 105 (type 22), 166 (type 33)
- Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000 mm

T6



Een bijzonder luxe afgewerkte compactradiator met in totaal 6 aansluitingen. De onderaansluitingen bevinden zich in het midden van de radiator en bij elk type 66 mm tot de wand. Bij gebruik van de onderaansluiting kan de T6, als enige radiator in zijn soort, zowel links als rechts worden voorzien van een ingebouwd thermostaatventiel.

De T6-radiatoren zijn heel geschikt voor nieuwe installaties, maar komen tevens goed tot hun recht bij uitbreiding of vervanging van bestaande radiatoren.



De levering is compleet met handige klikconsoles voor snelle, veilige en naderhand onzichtbare wandmontage. De aanvoer- en retour cv-leidingen kunnen bij toepassing van de onderaansluiting nagenoeg uit het zicht worden aangesloten.






Compact-4

U kiest voor de Compact-4 indien geen onderaansluiting is gewenst. Deze radiator is voorzien van sierlijsten op boven- en zijkanten.

Technische gegevens

- 4 zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ "
 - Aangelaste ophangstrippen t.b.v. wandbevestiging
- De radiatoren kunnen aan de wand worden bevestigd met vergrendelende klikconsoles of speciale J-beugels. Vanwege de verschillende montage mogelijkheden dienen de bevestigingsbeugels apart te worden besteld.
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900
 - Bouwlengten in mm van 400 t/m 3000
 - Bouwdiepten in mm 58 (type 11), 66 (type 20 en 21), 100 (type 22), 155 (type 33)

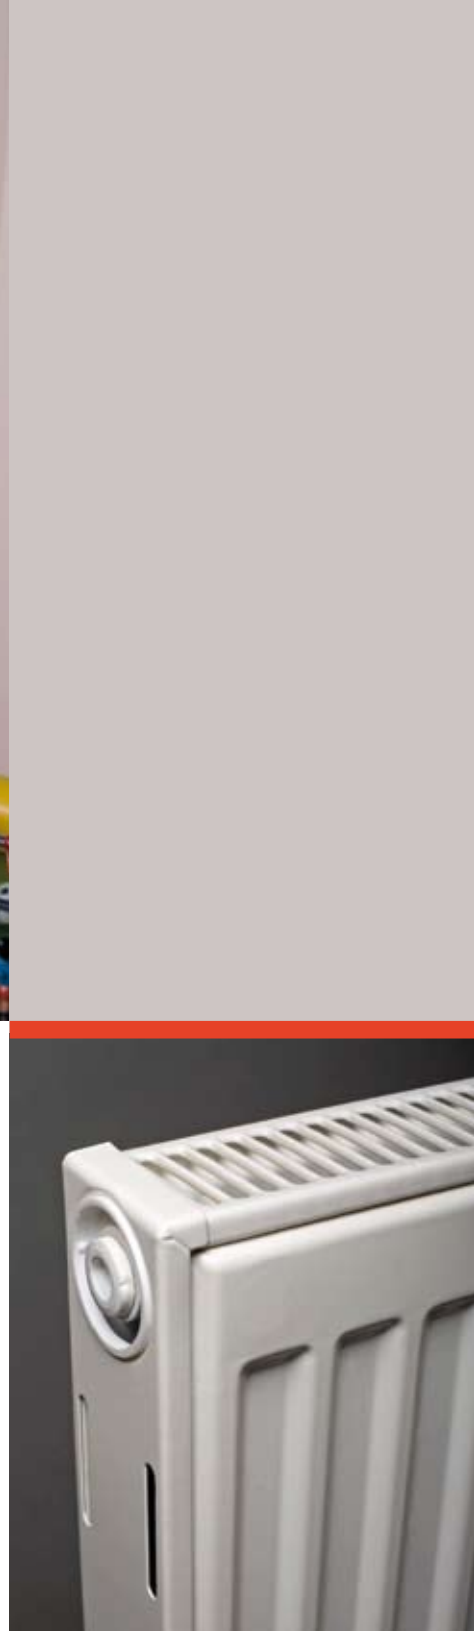



Standaard

De standaardradiator van Thermrad is de meest voor de hand liggende oplossing in situaties waar geen sierlijsten om de radiatoren worden verlangd en ook geen onderaansluiting is gewenst.

Het ontbreken van de sierlijsten maakt de radiator geschikt voor situaties waarin hogere eisen aan de hygiëne worden gesteld.

Technische gegevens

- 4 zij-aansluitingen 1/2"
- Aangelaste ophangstrippen t.b.v. wandbevestiging
De radiatoren kunnen aan de wand worden bevestigd met klikconsoles of normale J-beugels
Vanwege de verschillende montage mogelijkheden dienen de bevestigingsbeugels apart te worden besteld
- Bouwhoogten in mm 300, 400, 500, 600, 700, 900
- Bouwlengten in mm 400 t/m 3000
- Bouwdiepten in mm 33 (type 10), 58 (type 11), 66 (type 20 en 21), 100 (type 22), 155 (type 33)






Technische gegevens

- De radiatoren zijn voorzien van vier zij-aansluitingen $\frac{1}{2}$ ", alsmede twee onderaansluitingen $\frac{1}{2}$ "
De onderaansluitingen kunnen worden toegepast indien de CV-leidingen uit de vloer komen. Door de volledige omkeerbaarheid van de radiatoren kan de onderaansluiting naar wens links, rechts, boven of onder worden toegepast
- Levering compleet met alle benodigde wandmontage toebehoren
- Standaard uitvoering in wit (RAL 9016)
- Voor de kleur Pergamon geldt een prijstoeslag van 15%
- Overige kleuren op aanvraag
- Warmte-afgifte: volgens EN442

Deco

Deco is een serie designradiatoren met eigentijdse elegantie. Vanwege de uitstekende maatvoering is de Deco de ideale vervanger voor oude DIN-ledenradiatoren. Aanpassing van het reeds geïnstalleerde leidingwerk is namelijk niet nodig omdat de aanvoer- en retouraansluiting van de Deco zich op dezelfde hoogte bevindt als die van de te vervangen radiatoren. Ook bouwdiepte, lengte en warmte-afgifte komen grotendeels overeen met de oude radiatoren. Deze radiator is ook leverbaar als hoge smalle radiator, voor bijvoorbeeld in de badkamer of hal.

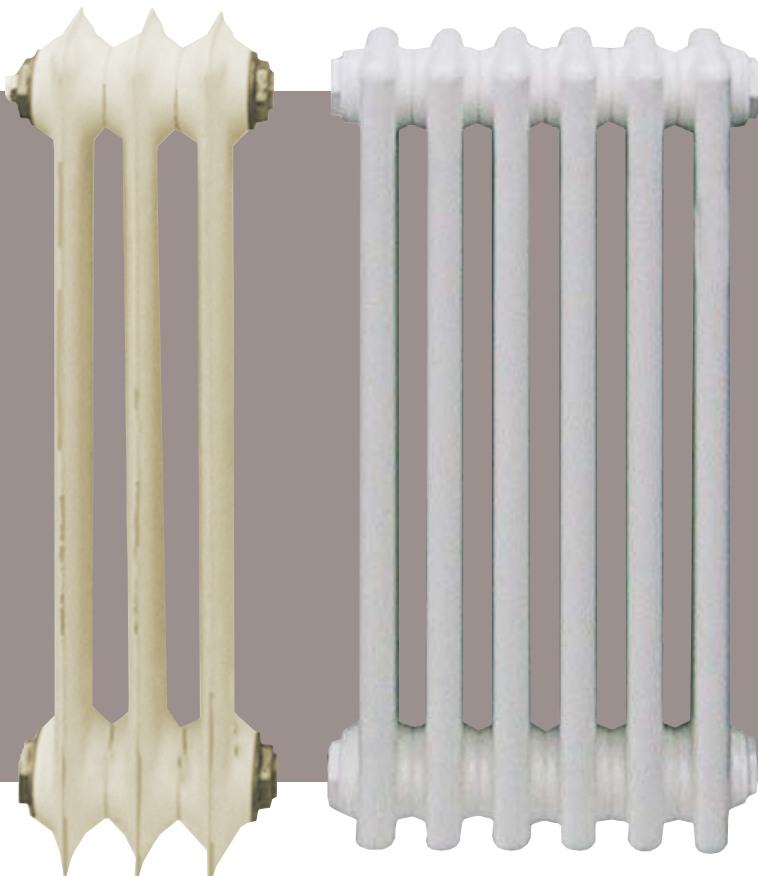

Oude DIN ledenradiator

Nieuwe Deco radiator




types

Type overzicht van Thermrad compact- en standaard radiatoren

Type aanduiding	10	11	20	21	22	33
Zijaanzicht						
Bovenaanzicht						

Onderaanzicht



Maten in mm (B en C maat alleen van toepassing met bijgeleverde consoles of Rofix klikconsoles)

	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Super-8	-	-	-	60	66	63	78	66	74	78	66	74	100	66	85	150	66	85
Super-8 Plateau	-	-	-	60	66	63	-	-	-	78	66	74	100	66	85	-	-	-
T6	-	-	-	60	66	66	-	-	-	80	66	74	105	66	86	166	66	86
Compact-4	-	-	-	60	-	50	-	-	-	66	-	72	100	-	89	155	-	89
Standaard	53	-	50	60	-	50	66	-	72	66	-	72	100	-	89	155	-	89

Overzicht van Thermrad Deco (maten in mm)

Aantal kolommen	2	3	4	6
<p>A = aanvoer R = retour</p>	<p>Wandafstand</p>	<p>N = Naafafstand H = Hoogte</p>	<p>N = Naafafstand H = Hoogte</p>	<p>N = Naafafstand H = Hoogte</p>

Voordelen die voor elke Thermrad radiator gelden:

Kindveilig

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende omkasting altijd kindveilig.

Neutraal en onopvallend

Vanwege het neutrale en smaakvolle design is de Thermrad radiator een onopvallende warmtebron die harmonieert in zowel een klassieke als een moderne omgeving.

Hoge kwaliteit

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt plaats op ultramoderne machines. Elke radiator wordt op 13 bar getest en is geschikt voor 10 bar werkdruk bij 110°C.

Comfortabele Warmte-afgifte

Volgens EN442 (Compact-4 in aanvraag).

Oppervlaktebehandeling

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160°C, elektrostatisch gepoederd in kleur RAL-9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210°C.

Groot assortiment

Meer dan 1000 verschillende types, in allerlei lengte- en hoogtematen, verkrijgbaar. Voor elke situatie is altijd exact de juiste afmeting met de juiste warmte-afgifte op beschikbaar.

Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk


Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/kwaliteitverhouding. Bovendien heeft de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte*. Een radiator van bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend is.

U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

*Geldt niet voor serie 'Deco'

Garantie

Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende gegevens en diverse downloads zie www.thermrad.nl

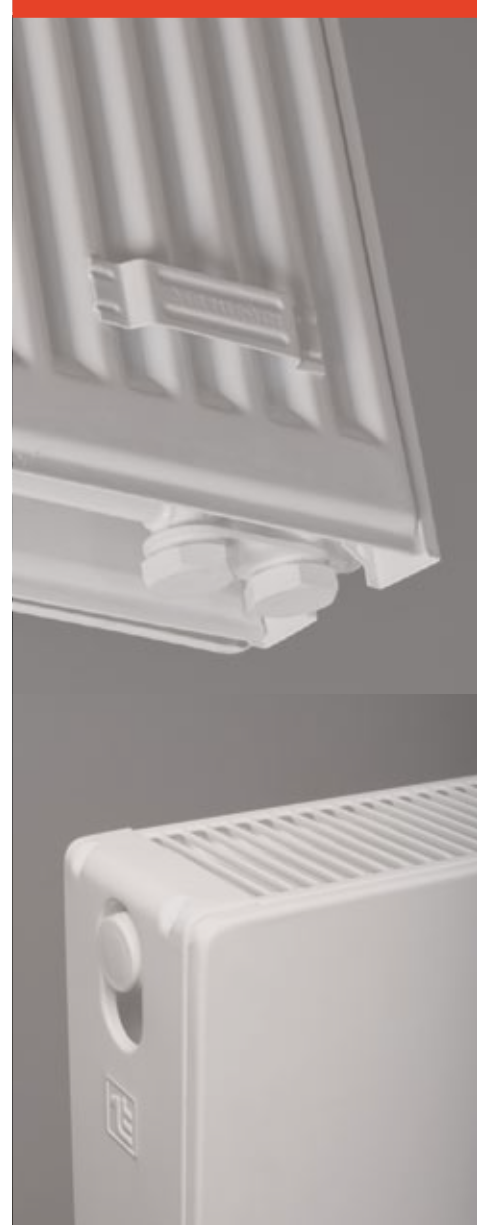



Uw installateur:

A large, empty white rounded rectangle intended for the installer's name and contact information.



Warmte zoals het hoort...